


## Faktablad EKOion® Luktredukt.

### Rening av utsläpp.


#### Luktredukt I

Förorenad luft (aggressiva gaser)

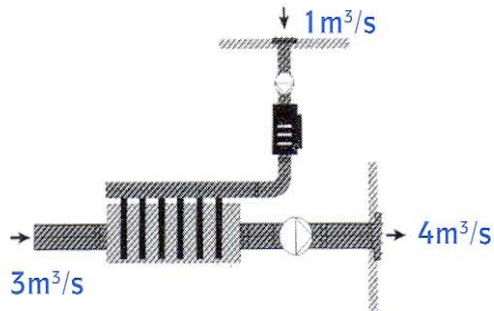

#### Luktredukt II

Förorenad luft (aggressiva gaser)

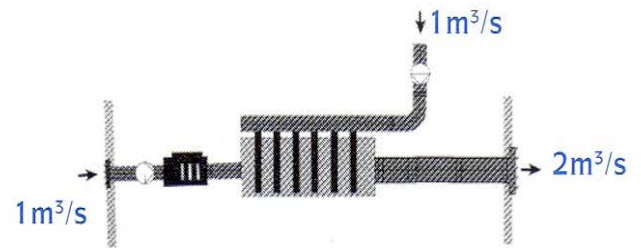

#### Reningseffekt

80-98% beroende på rågashalt, fukt och temperatur.

#### Flöde

0,2m<sup>3</sup>/s och större.

#### Teknisk livslängd

15 år eller längre.

#### Energieffektiv

0,3 W/m och timma.

#### Utbyggbar

Öka antalet reningssteg från grundutförandet.

#### Service

Hög tillgänglighet då service kan utföras under drift.

#### Utsläpp/luft

Flöde m<sup>3</sup>/s

Luktredukt I för svag lukt

Luktredukt II för stark lukt

Svag lukt

R1

0,6 m<sup>3</sup>/s

0,150 m<sup>3</sup>/s

Stark lukt

R2

1,0 m<sup>3</sup>/s

0,250 m<sup>3</sup>/s

Max 4st R2 i serie

Vid större flöden

parallellkopplas moduler

#### Ej standardutrustning

Optisk driftindikering

Pot. Fri larmuttag

Justering av joniseringskapacitet

Fläktval bestäms av flöde mm.